




ЦКБА

Центральное конструкторское бюро арматуростроения

**Клапан обратный  
DN 20 PN 250**

**ЦКБ К41124**

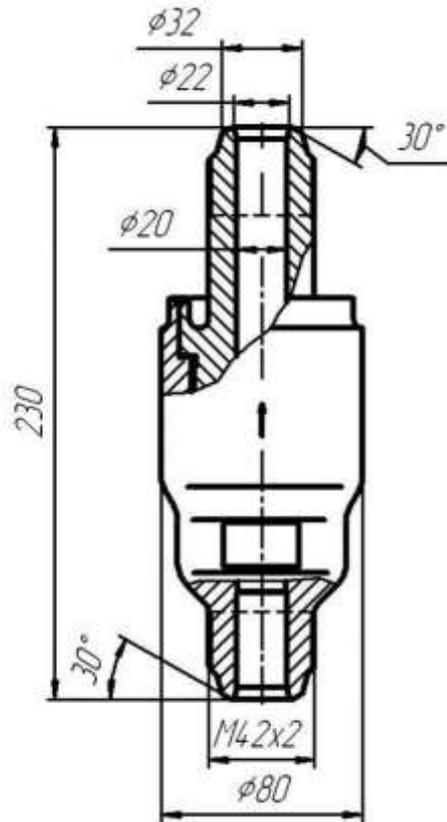

- ❑ **Назначение** - для предотвращения обратного потока рабочей среды в трубопроводе.
- ❑ **Среда рабочая** – газообразный кислород.
- ❑ **Направление потока рабочей среды** – одностороннее по стрелке на корпусе (под золотник).
- ❑ **Номинальное давление, PN** - 25 МПа (250 кгс/см<sup>2</sup>).
- ❑ **Расчетная температура рабочей среды, t** - до плюс 50°С.
- ❑ **Протечки в затворе по воздуху** – не допускаются.
- ❑ **Уплотнение в золотнике** – кольцо фторопластовое.
- ❑ **Установочное положение на трубопроводе** – на вертикальном трубопроводе входным патрубком вниз и горизонтальном.
- ❑ **Тип присоединения** – под приварку.
- ❑ **Условия эксплуатации** - климатическое исполнение – У2 по ГОСТ 15150-69.
- ❑ **Материал корпуса** – сталь 12Х18Н10Т.
- ❑ **Масса** – 5 кг.
- ❑ **Изготовление и поставка** по ТУ 3742-010-34390194-2003.