

Затворы дисковые
DN 80, 100, 150 PN 16

ЦКБ М99534

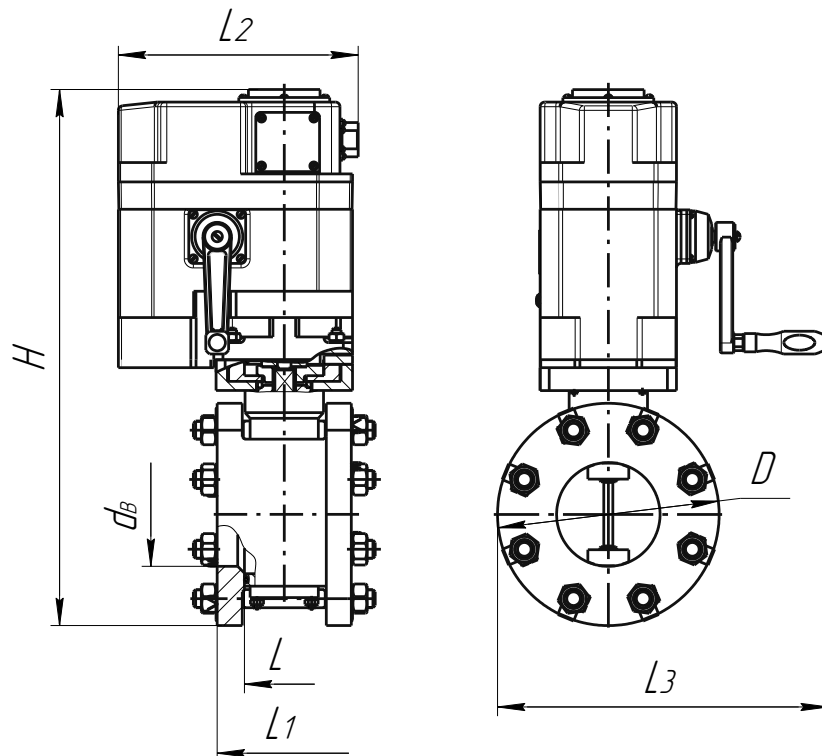


Рисунок 1

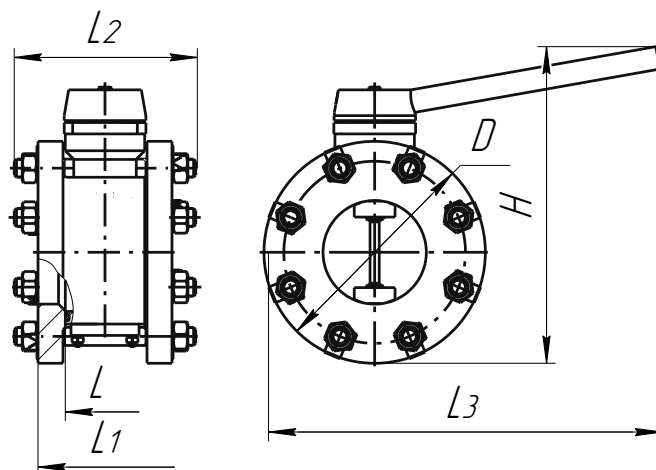


Рисунок 2

Обозначение	DN	Рисунок	d _В	D	L	L ₁	L ₂	L ₃	H
ЦКБ М99534-080	80	1	91	195	70	118	160	295	470
-01		2						351	270
ЦКБ М99534-100	100	1	110	215		127	170	305	485
-01		2						362	310
ЦКБ М99534-150	150	1	161	280	90	146	200	340	390
-01		2						520	400



Центральное конструкторское бюро арматуростроения

ЦКБА

- ☐ **Назначение** – для установки на системах технического водоснабжения и воздуха в качестве запорных устройств.
- ☐ **Условия эксплуатации** – климатическое исполнение У, категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69.
- ☐ **Температура рабочей среды** t – до плюс 50 °С.
- ☐ **Номинальное давление** P_N – 1,6 МПа (16 кгс/см²).
- ☐ **Максимальный перепад давления при управлении затвором** ΔP – 1,6 МПа (16 кгс/см²).
- ☐ **Направление потока рабочей среды** – любое.
- ☐ **Установочное положение** – любое.
Электродвигатель не должен находиться под редуктором электропривода.
- ☐ **Уплотнение в затворе** – полиуретан.
- ☐ **Присоединения к трубопроводу** – между ответными фланцами (стяжное).
- ☐ **Материал основных деталей** – сталь 20.
- ☐ **Изготовление и поставка** – по ТУ 3741-211-34390194-2009.

Обозначение	Номинальный диаметр DN	Рисунок	Рабочая среда	Герметичность затвора по ГОСТ Р54808-2011	Способ управления	Время открытия и закрытия, с, не более	Коэффициент сопротивления ξ , не более	Масса, кг, не более
ЦКБ М99534-080	80	1	вода техническая, воздух	класс В, С*	Электропривод с ручным дублёром МЗО-160/10-0,25 сер.1 (мощность 125 Вт; род тока – переменный, частота 50 Гц; напряжение питания 380 В, 3ф)	30	0,7	35
-01		2			Ручной	–		22
ЦКБ М99534-100	100	1			Электропривод с ручным дублёром МЗО-160/10-0,25 сер.1 (мощность 125 Вт; род тока – переменный, частота 50 Гц; напряжение питания 380 В, 3ф)	30	1,3	40
-01		2			Ручной	–		32
ЦКБ М99534-150	150	1	вода техническая	класс В	Электропривод с ручным дублёром МЗО-160/10-0,25 сер.1 (мощность 125 Вт; род тока – переменный, частота 50 Гц; напряжение питания 380 В, 3ф)	30	0,7	55
-01		2			Ручной	–		53

*Класс герметичности для рабочей среды – воздух.