



ЦКБА

Центральное конструкторское бюро арматуростроения

Клапаны запорные
DN 10, 15, 20, 32, 50 P 40 t 200 °C

ЦКБ У26421М

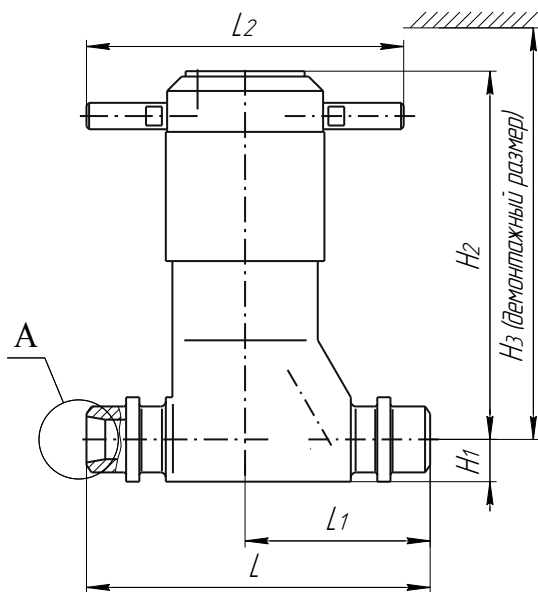


Рисунок 1 – DN 10, 15




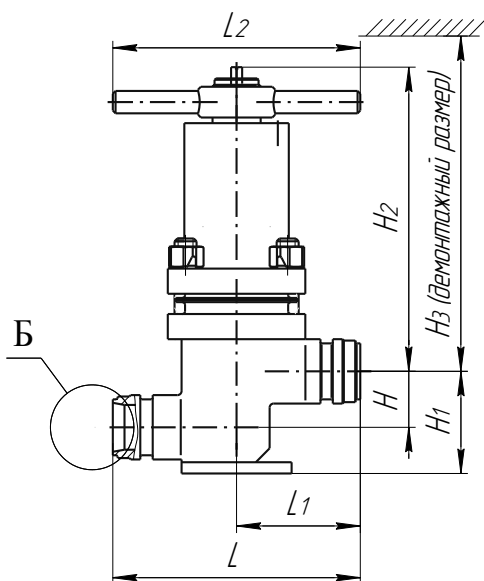


Рисунок 2 – DN 20, 32, 50

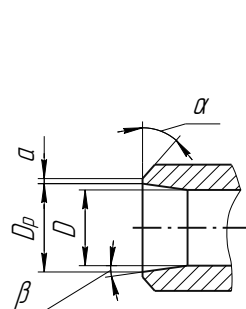

DN 20



DN 32, 50

Обозначение	Рисунок	DN	D	D _p	L	L ₁	L ₂	H	H ₁	H ₂	H ₃	мм		α	β
												a	b		
ЦКБ У26421-010М	1	10	10	12,5	130	70	120	—	16	140	205	1	—	35	10
ЦКБ У26421-015М		15	15	17,5											
ЦКБ У26421-020М	2	20	20	22	150	75	180	30	58	210	300	2,5	3	20	
ЦКБ У26421-032М		32	32	35				40	73						
ЦКБ У26421-050М		50	50	54				230	115	220	65	110	256	385	



ЦКБА

Центральное конструкторское бюро арматуростроения

- Назначение** – для установки на трубопроводе в качестве запорных устройств.
- Условия эксплуатации** – климатическое исполнение – УХЛ категория размещения 3, тип атмосферы – II по ГОСТ 15150.
- Рабочая среда** – вода пресная, пароводяная смесь, азот, газ инертный, воздух.
- Температура расчётная t** – 200 °С.
- Давление расчетное P (максимальное рабочее Pp)** – 3,9 МПа (40 кгс/см²).
- Перепад давления в закрытом положении ΔP** – 3,9 МПа (40 кгс/см²).
- Направление подачи рабочей среды** – на и под золотник.
- Установочное положение** – любое.
- Управление** – рукоятка.
- Уплотнение в затворе** – металл по металлу.
- Герметичность в затворе при приёмо-сдаточных испытаниях по «воздуху»** – класс А ГОСТ 9544-2005.
- Уплотнение по штоку** – сильфонное.
- Присоединение клапанов к трубопроводу** – на сварке.
- Материал основных деталей** – сталь 08Х18Н10Т.
- Изготовление и поставка** – по ТУ 3742-300-34390194-2011.

Обозначение	DN	Коэффициент сопротивления ξ , не более		Тип разделки под приварку по ОСТ 5Р.9633-75	Стыкуемая труба, Dн x S, мм/ диаметр расточки Dр, мм	Масса, кг, не более
		на золотник	под золотник			
ЦКБ У26421-010М	10	4,5	4,0	С-42	14 × 2/ 12,5 ^{+0,1}	6,0
ЦКБ У26421-015М	15	6,0	5,5		20 × 2/ 17,5 ^{+0,1}	
ЦКБ У26421-020М	20	6,4			25 × 2,5/ 23 ^{+0,1}	
ЦКБ У26421-032М	32			С-44	32 × 2/ 30 ^{+0,1}	10,0
ЦКБ У26421-050М	50				56 × 3/ 54 ^{+0,1}	21,0

ЗАО «НПФ «ЦКБА», 195027, Россия, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д.4/1, лит.А,

Телефон: (812) 611-10-00

Факс: (812) 458-72-22

E-mail: info@ckba.ru

www.ckba.ru